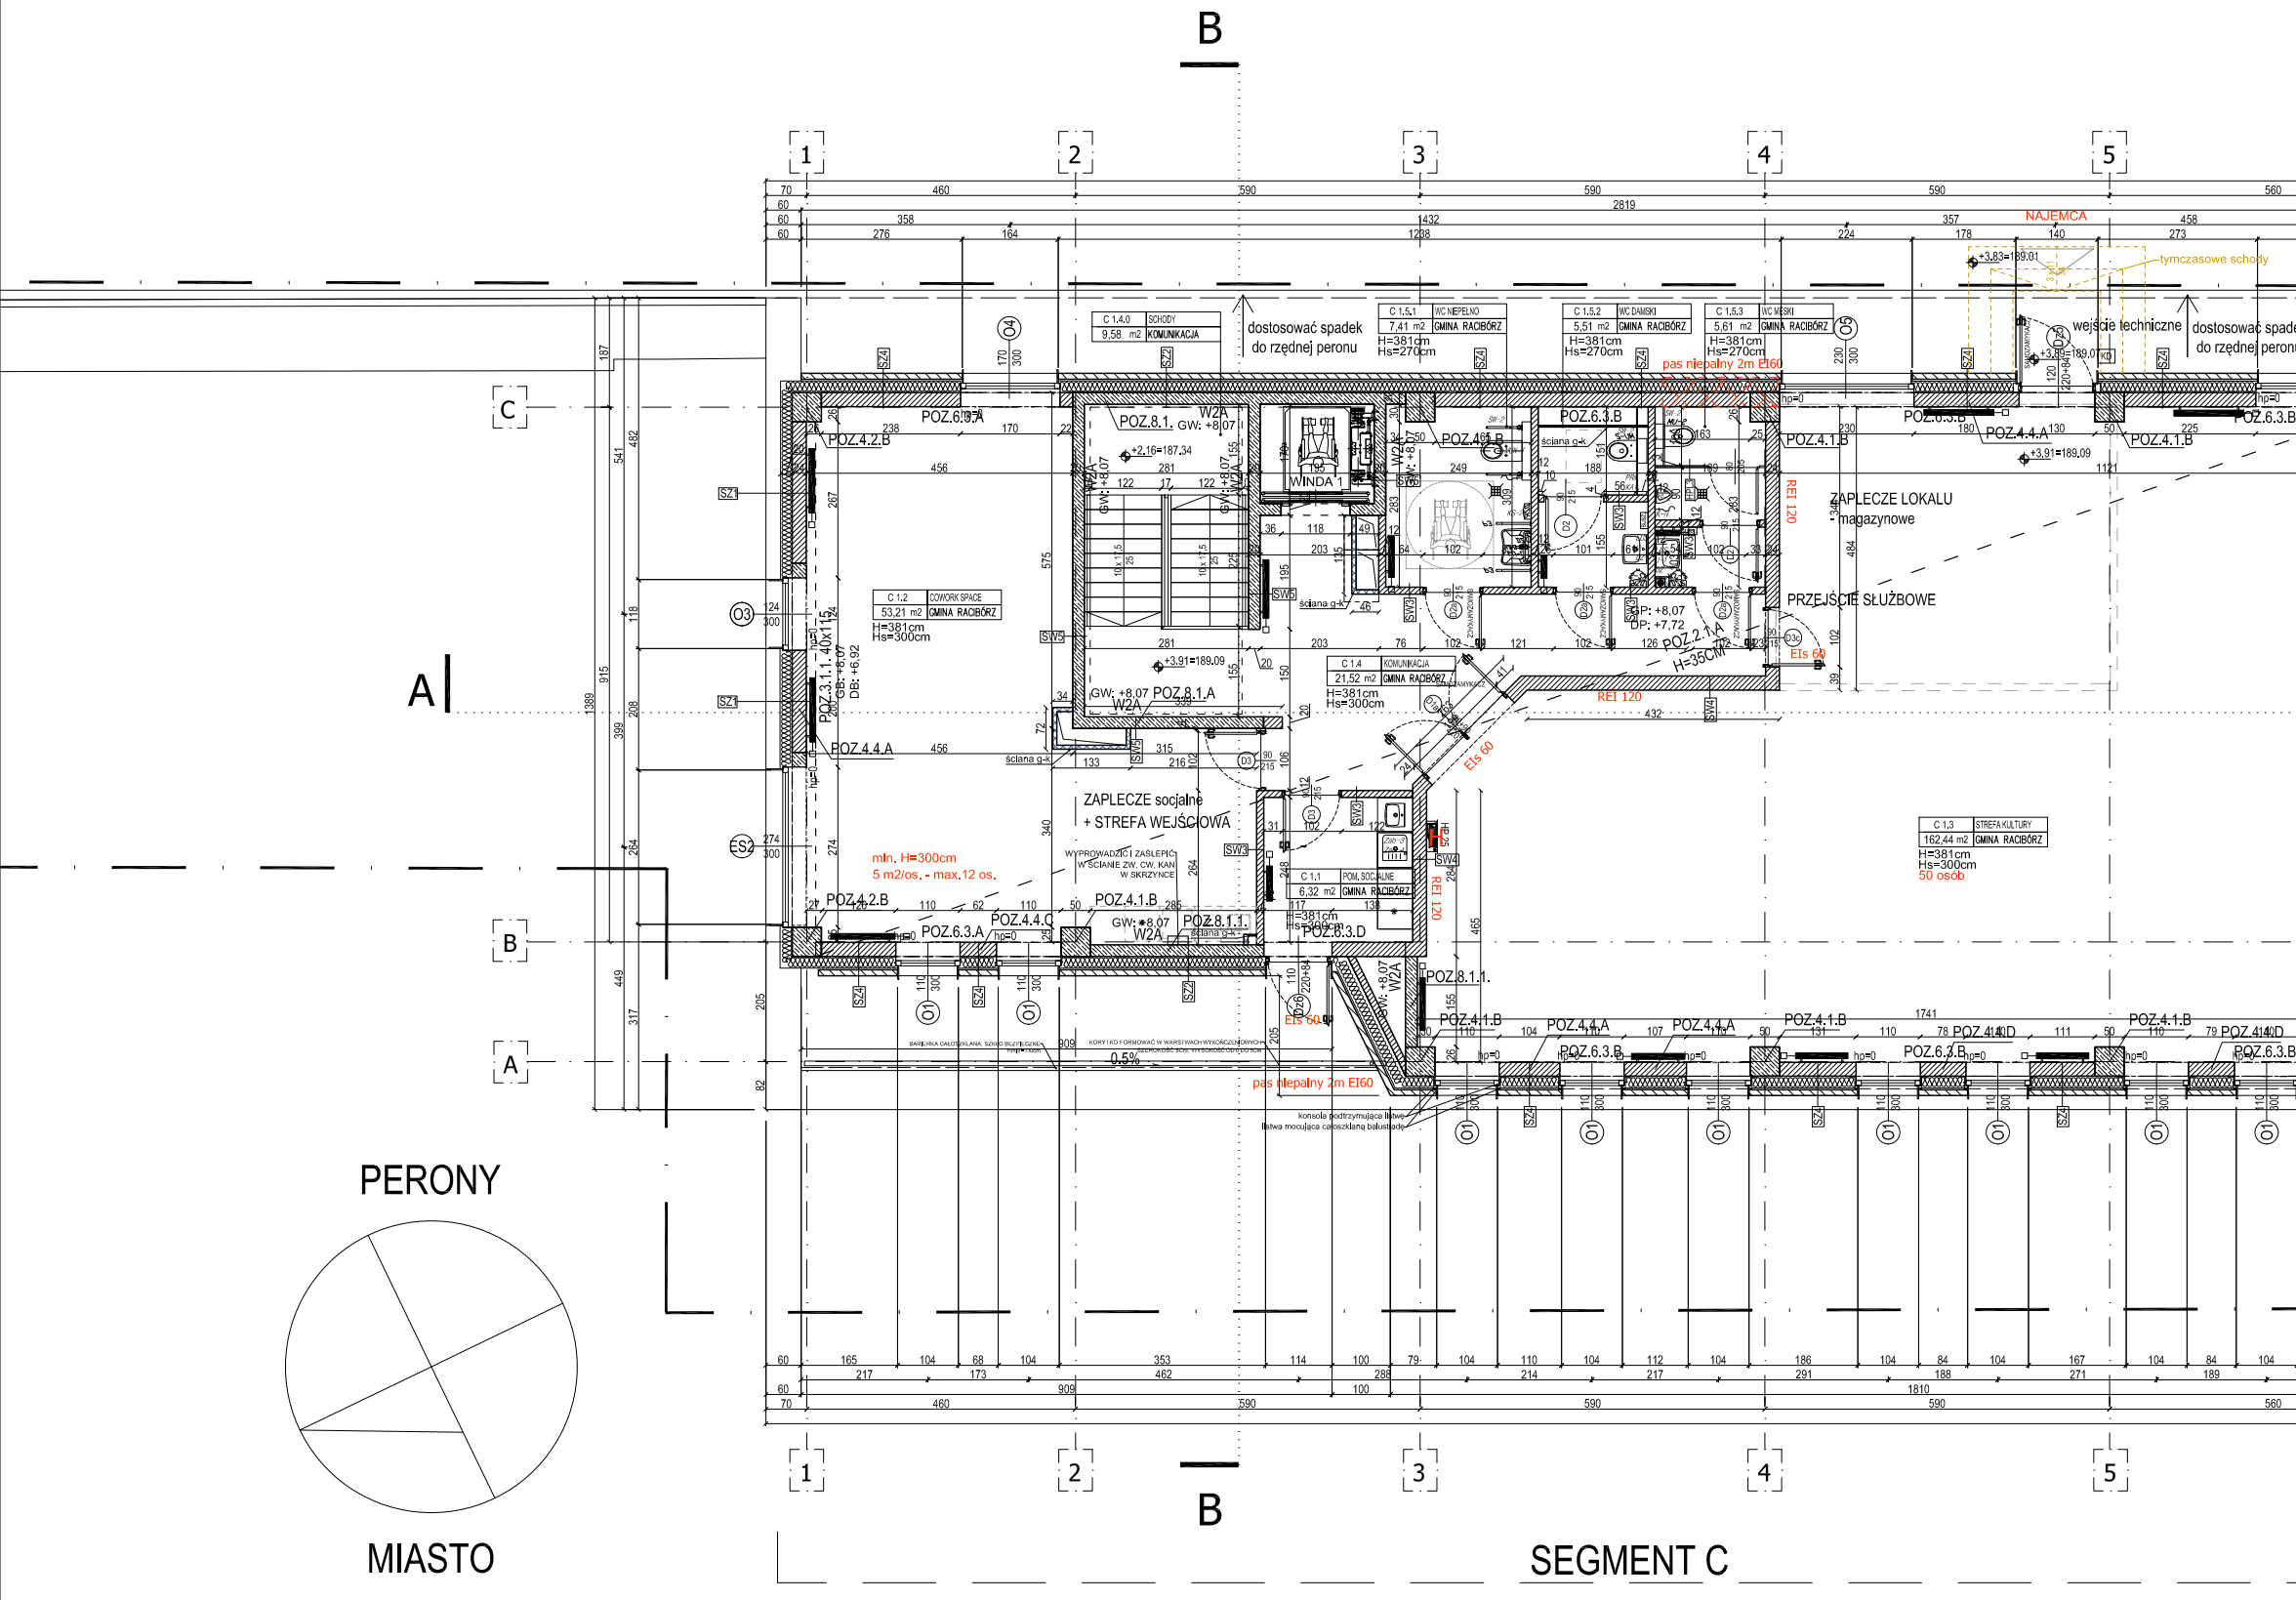
B
A
C
1
2
3
4
5
PERONY
MIASTO
SEGMENT C
NAJEMCA
tymczasowe schody
wejście techniczne
dostosować spadek do rzędnej peronu
C 1.4.0 SCHODY 9,58 m2 KOMUNIKACJA
C 1.5.1 WC NIEPEŁNO 7,41 m2 GMINA RACIBÓRZ H=381cm Hs=270cm
C 1.5.2 WC DAMSKI 5,51 m2 GMINA RACIBÓRZ H=381cm Hs=270cm
C 1.5.3 WC MĘSKI 5,61 m2 GMINA RACIBÓRZ H=381cm Hs=270cm
pas niepalny 2m EI60
C 1.2 COWORK SPACE 53,21 m2 GMINA RACIBÓRZ H=381cm Hs=300cm
C 1.4 KOMUNIKACJA 21,52 m2 GMINA RACIBÓRZ H=381cm Hs=300cm
C 1.1 POM. SOCJALNE 6,32 m2 GMINA RACIBÓRZ H=381cm Hs=300cm
C 1.3 STREFA KULTURY 162,44 m2 GMINA RACIBÓRZ H=381cm Hs=300cm 50 osób
WINDA 1
ZAPLECZE LOKALU - magazynowe
PRZEJŚCIE SŁUŻBOWE
ZAPLECZE socjalne + STREFA WEJŚCIOWA
WYPROWADZIĆ I ZAŚLEPIĆ W ŚCIANIE ZW, CW, KAN W SKRZYNCE
min. H=300cm
5 m2/os. - max.12 os.
REI 120
EIs 60
GP: +8,07
DP: +7,72
POZ.2.1.A
H=35CM
POZ.8.1.
POZ.8.1.A
POZ.8.1.1.
GW: +8,07
W2A
POZ.6.3.A
POZ.6.3.B
POZ.6.3.D
POZ.4.1.B
POZ.4.2.B
POZ.4.4.A
POZ.4.4.C
POZ.4.4.D
POZ.3.1.1. 40x115
GB: +8,07
DB: +6,92
+2,16=187,34
+3,91=189,09
+3,83=189,01
+3,40=189,01
ściana g-k
SZ1
SZ2
SZ4
SW3
SW4
SW5
O1
O3
O4
O5
ES2
D2
D2a
D3
D3c
Dz6
hp=0
0.5%
BARIERKA CAŁOSZKLANA, SZKŁO BEZPIECZNE
KORYTKO FORMOWAĆ W WARSTWACH WYKOŃCZENIOWYCH
konsola podtrzymująca listwę
listwa mocująca całoszklaną balustradę
460
590
560
2819
1432
1238
1741
1810
909
1389

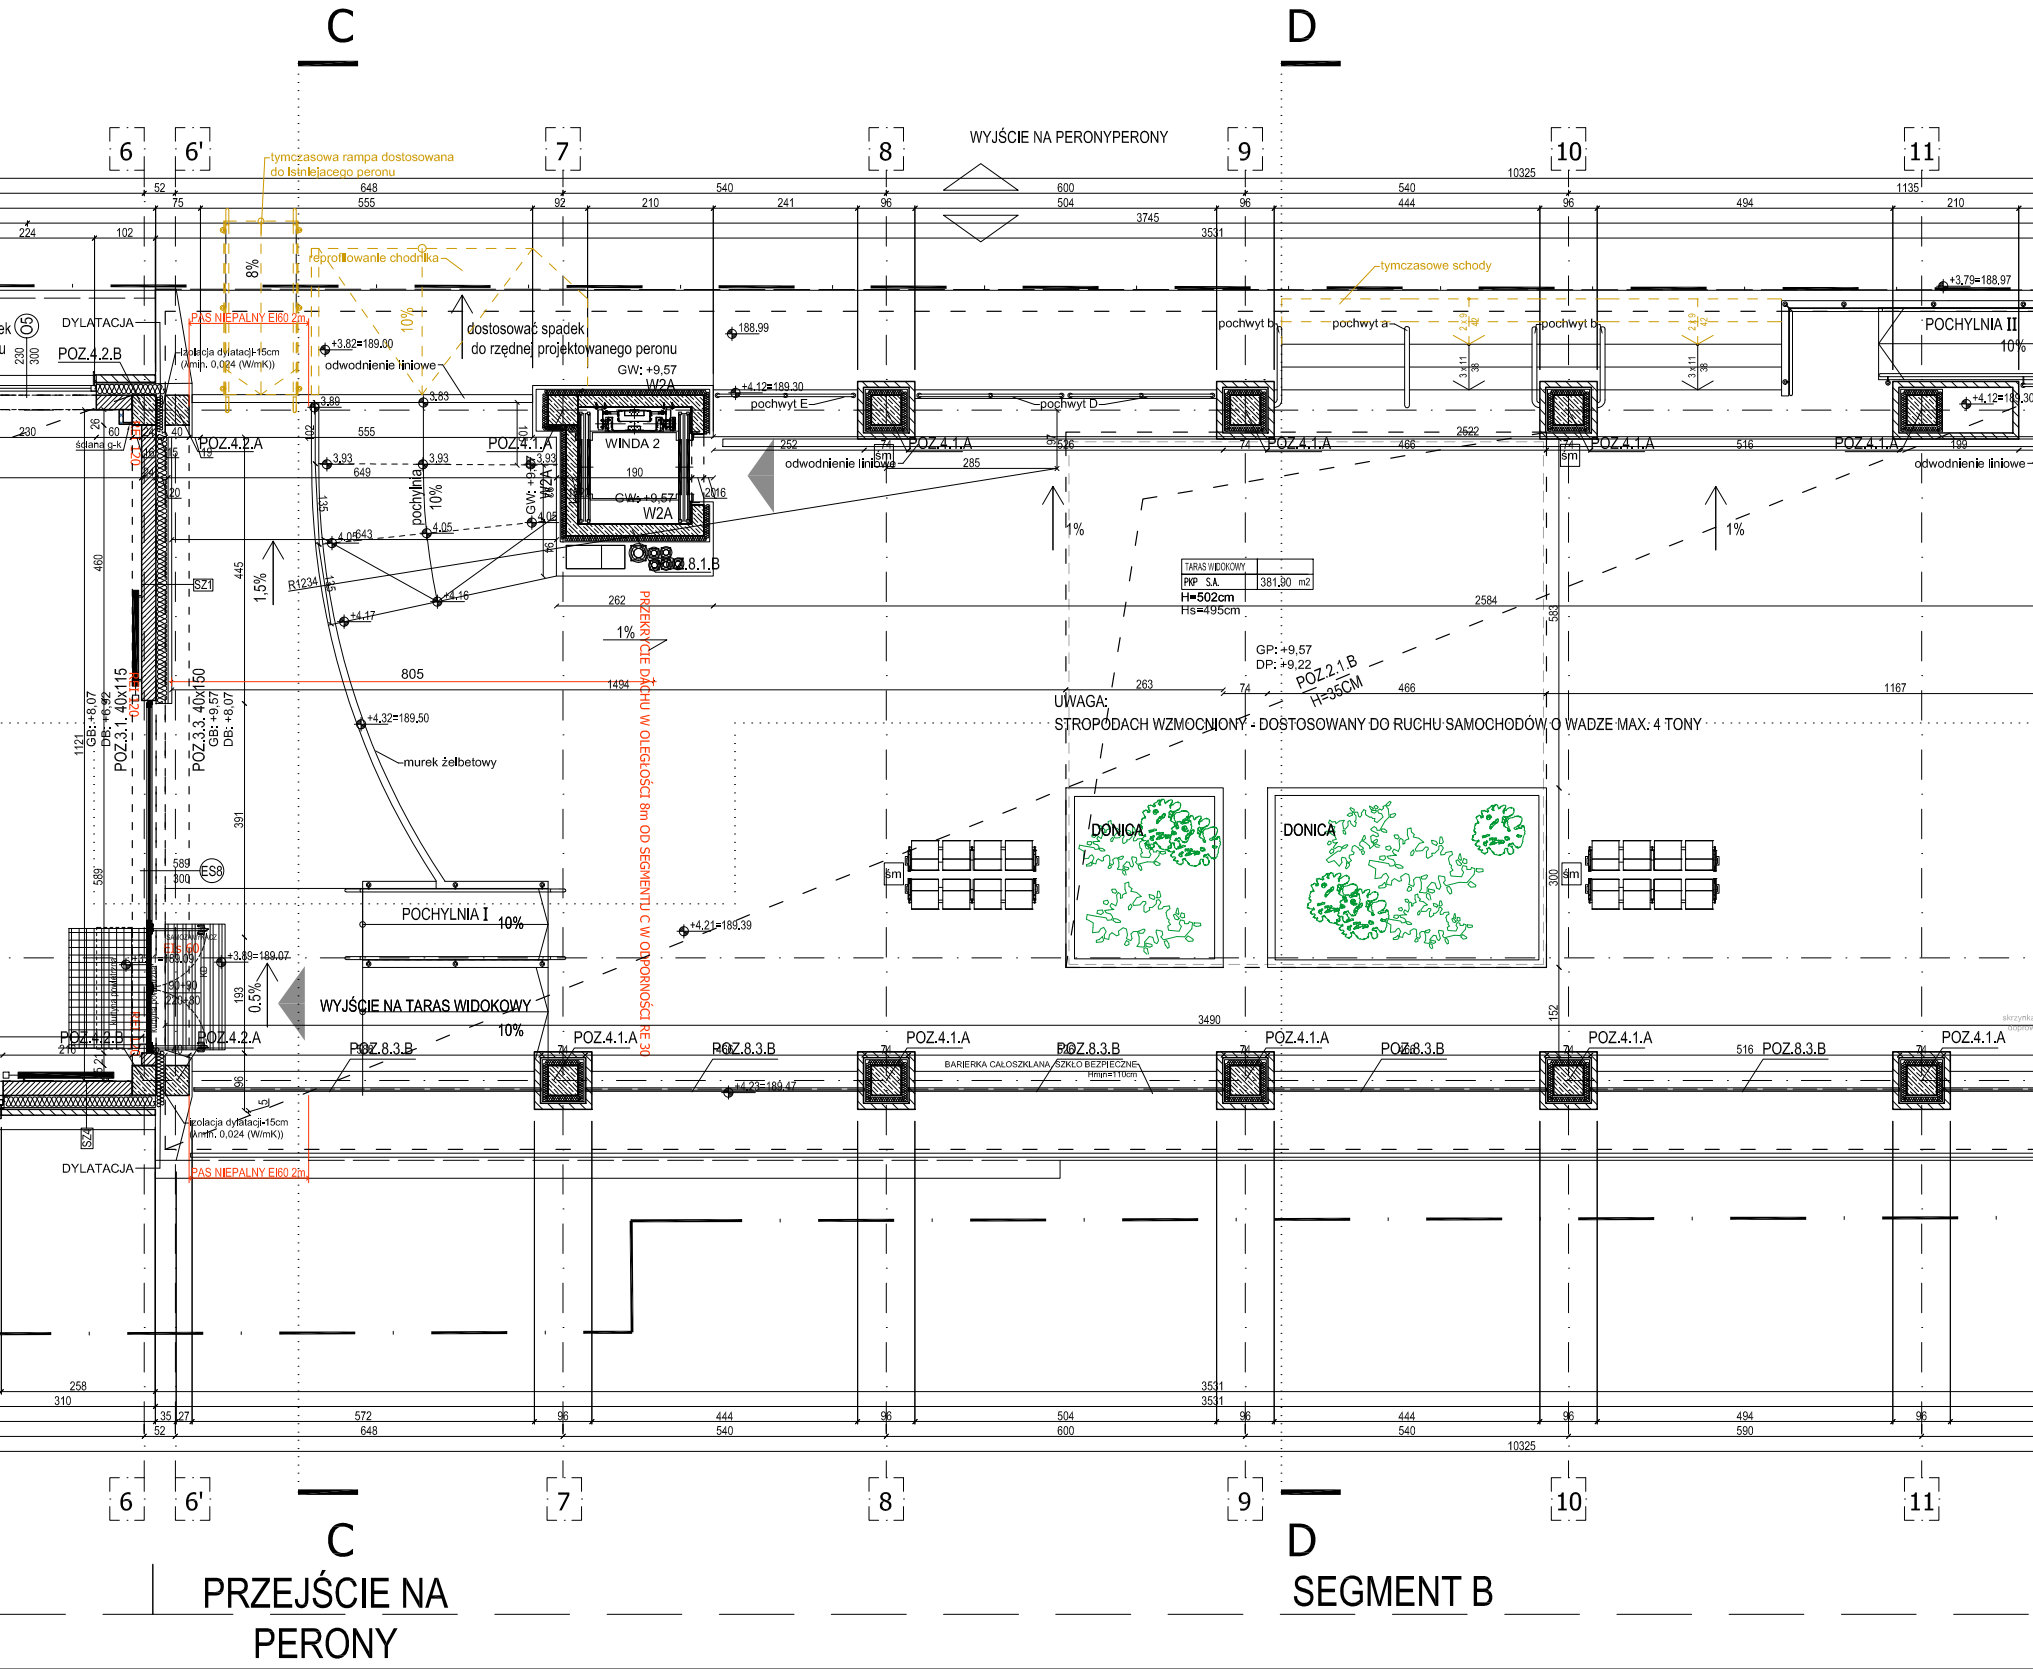
C
D
6
6'
7
8
9
10
11
WYJŚCIE NA PERONYPERONY
tymczasowa rampa dostosowana do istniejącego peronu
reprofilowanie chodnika
tymczasowe schody
dostosować spadek do rzędnej projektowanego peronu
odwodnienie liniowe
DYLATACJA
POZ.4.2.B
POZ.4.2.A
POZ.4.1.A
PAS NIEPALNY EI60 2m
izolacja dylatacji 15cm (λmin. 0,024 (W/mK))
WINDA 2
W2A
GW: +9,57
pochwyt a
pochwyt b
pochwyt D
pochwyt E
POCHYLNIA II
10%
1%
1,5%
0,5%
pochylnia 10%
POZ.8.1.B
TARAS WIDOKOWY
PKP S.A. 381,90 m2
H=502cm
Hs=495cm
GP: +9,57
DP: +9,22
POZ.2.1.B
H=35CM
UWAGA:
STROPODACH WZMOCNIONY - DOSTOSOWANY DO RUCHU SAMOCHODÓW O WADZE MAX. 4 TONY
PRZEKRYCIE DACHU W ODLEGŁOŚCI 8m OD SEGMENTU C W ODPORNOŚCI RE 30
murek żelbetowy
POZ.3.1. 40x115
POZ.3.3. 40x150
GB: +9,57
DB: +8,07
DONICA
DONICA
POCHYLNIA I
10%
WYJŚCIE NA TARAS WIDOKOWY
POZ.8.3.B
BARIERKA CAŁOSZKLANA, SZKŁO BEZPIECZNE Hmin=110cm
+3,82=189,00
+4,12=189,30
+4,32=189,50
+4,21=189,39
+3,89=189,07
+4,23=189,47
+3,79=188,97
188,99
ES8
SZ1
SZ4
10325
3745
3531
3490
PRZEJŚCIE NA PERONY
SEGMENT B

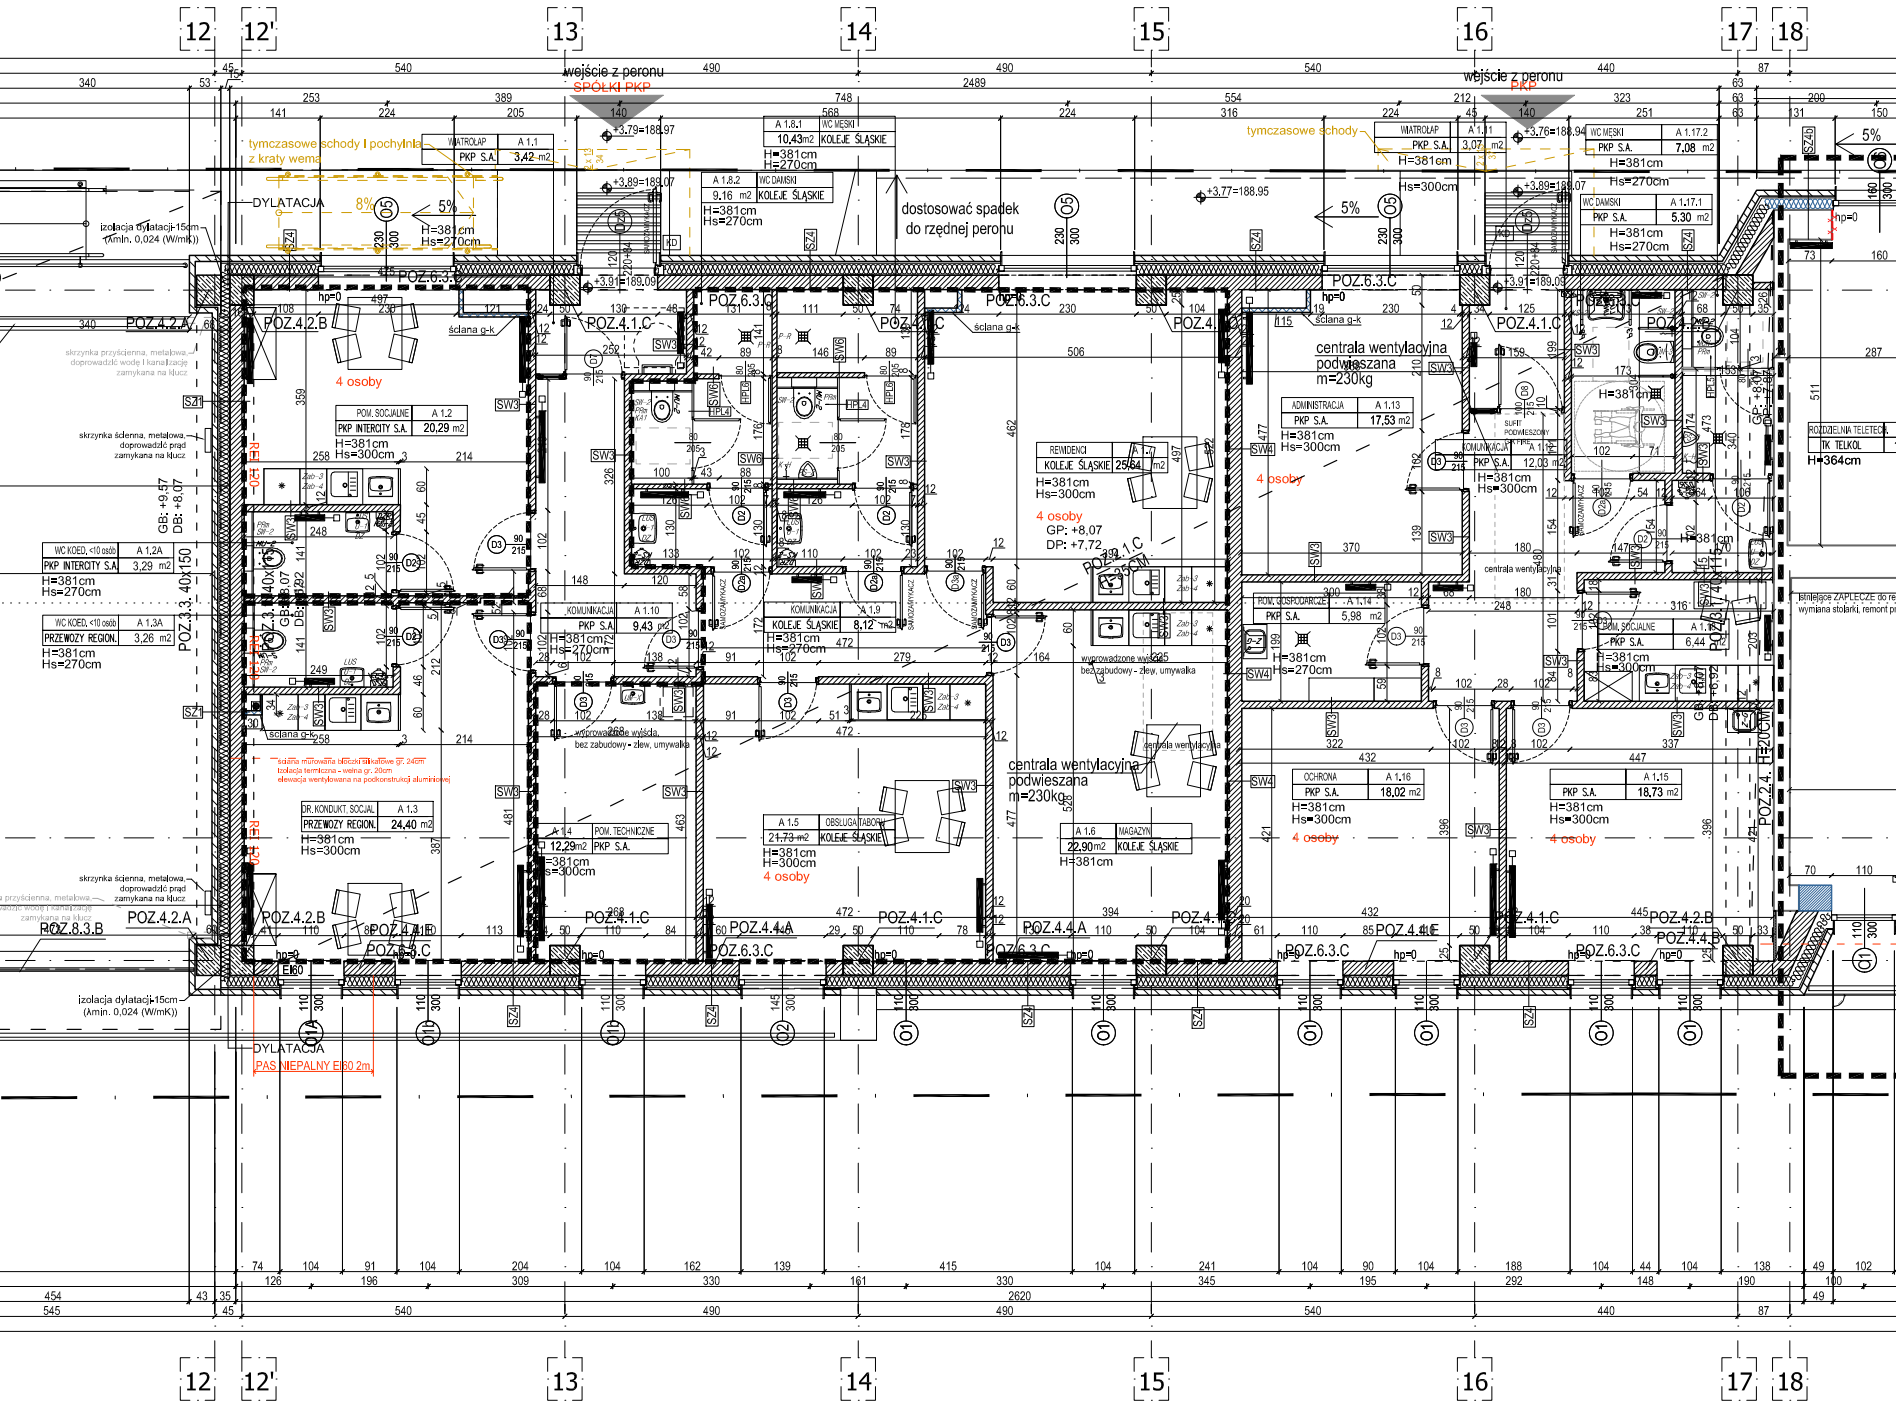
12
12'
13
14
15
16
17
18
wejście z peronu
SPÓŁKI PKP
wejście z peronu
PKP
tymczasowe schody i pochylnia z kraty wema
tymczasowe schody
DYLATACJA
izolacja dylatacji-15cm (λmin. 0,024 (W/mK))
dostosować spadek do rzędnej peronu
+3,79=188,97
+3,89=189,07
+3,91=189,09
+3,77=188,95
+3,76=188,94
WIATROŁAP A 1.1 PKP S.A. 3,42 m2
A 1.8.1 WC MĘSKI 10,43 m2 KOLEJE ŚLĄSKIE H=381cm H=270cm
A 1.8.2 WC DAMSKI 9,16 m2 KOLEJE ŚLĄSKIE H=381cm H=270cm
WIATROŁAP A 1.11 PKP S.A. 3,07 m2 H=381cm Hs=300cm
WC MĘSKI A 1.17.2 PKP S.A. 7,08 m2 H=381cm Hs=270cm
WC DAMSKI A 1.17.1 PKP S.A. 5,30 m2 H=381cm Hs=270cm
POM. SOCJALNE A 1.2 PKP INTERCITY S.A. 20,29 m2 H=381cm Hs=300cm
WC KOED. <10 osób A 1.2A PKP INTERCITY S.A. 3,29 m2 H=381cm Hs=270cm
WC KOED. <10 osób A 1.3A PRZEWOZY REGION. 3,26 m2 H=381cm Hs=270cm
DR. KONDUKT. SOCJAL. A 1.3 PRZEWOZY REGION. 24,40 m2 H=381cm Hs=300cm
KOMUNIKACJA A 1.10 PKP S.A. 9,43 m2 H=381cm Hs=270cm
KOMUNIKACJA A 1.9 KOLEJE ŚLĄSKIE 8,12 m2 H=381cm Hs=270cm
REWIDENCI A 1.7 KOLEJE ŚLĄSKIE 25,64 m2 H=381cm Hs=300cm
A 1.4 POM. TECHNICZNE 12,29 m2 PKP S.A. H=381cm Hs=300cm
A 1.5 OBSŁUGA TABORU 21,73 m2 KOLEJE ŚLĄSKIE H=381cm Hs=300cm
A 1.6 MAGAZYN 22,90 m2 KOLEJE ŚLĄSKIE H=381cm
ADMINISTRACJA A 1.13 PKP S.A. 17,53 m2 H=381cm Hs=300cm
KOMUNIKACJA A 1.12 PKP S.A. 12,03 m2 H=381cm Hs=300cm
POM. GOSPODARCZE A 1.14 PKP S.A. 5,98 m2 H=381cm Hs=270cm
POM. SOCJALNE A 1.17 PKP S.A. 6,44 H=381cm Hs=300cm
OCHRONA A 1.16 PKP S.A. 18,02 m2 H=381cm Hs=300cm
A 1.15 PKP S.A. 18,73 m2 H=381cm Hs=300cm
ROZDZIELNIA TELETECH. TK TELKOL H=364cm
4 osoby
GP: +8,07 DP: +7,72
centrala wentylacyjna podwieszana m=230kg
centrala wentylacyjna
wyprowadzone wyjścia bez zabudowy - zlew, umywalka
skrzynka przyłączenia, metalowa, doprowadzić wodę i kanalizację zamykana na klucz
skrzynka ścienna, metalowa, doprowadzić prąd zamykana na klucz
ściana murowana bloczki silikatowe gr. 24cm izolacja termiczna - wełna gr. 20cm elewacja wentylowana na podkonstrukcji aluminiowej
ściana g-k
PAS NIEPALNY EI60 2m
istniejące ZAPLECZE do remontu wymiana stolarki, remont pr.
GB: +9,57 DB: +8,07
POZ.3.3. 40x150
POZ.4.2.A
POZ.4.2.B
POZ.4.1.C
POZ.4.1.D
POZ.4.4.A
POZ.4.4.B
POZ.6.3.C
POZ.8.3.B
POZ.2.2.4
hp=0
EI60
SW3
SW4
SW6
SZ1
SZ4
D1
D2
D3
5%
8%
540
490
490
540
440
87
2489
2620
454
545
43
45
35

SEGMENT A

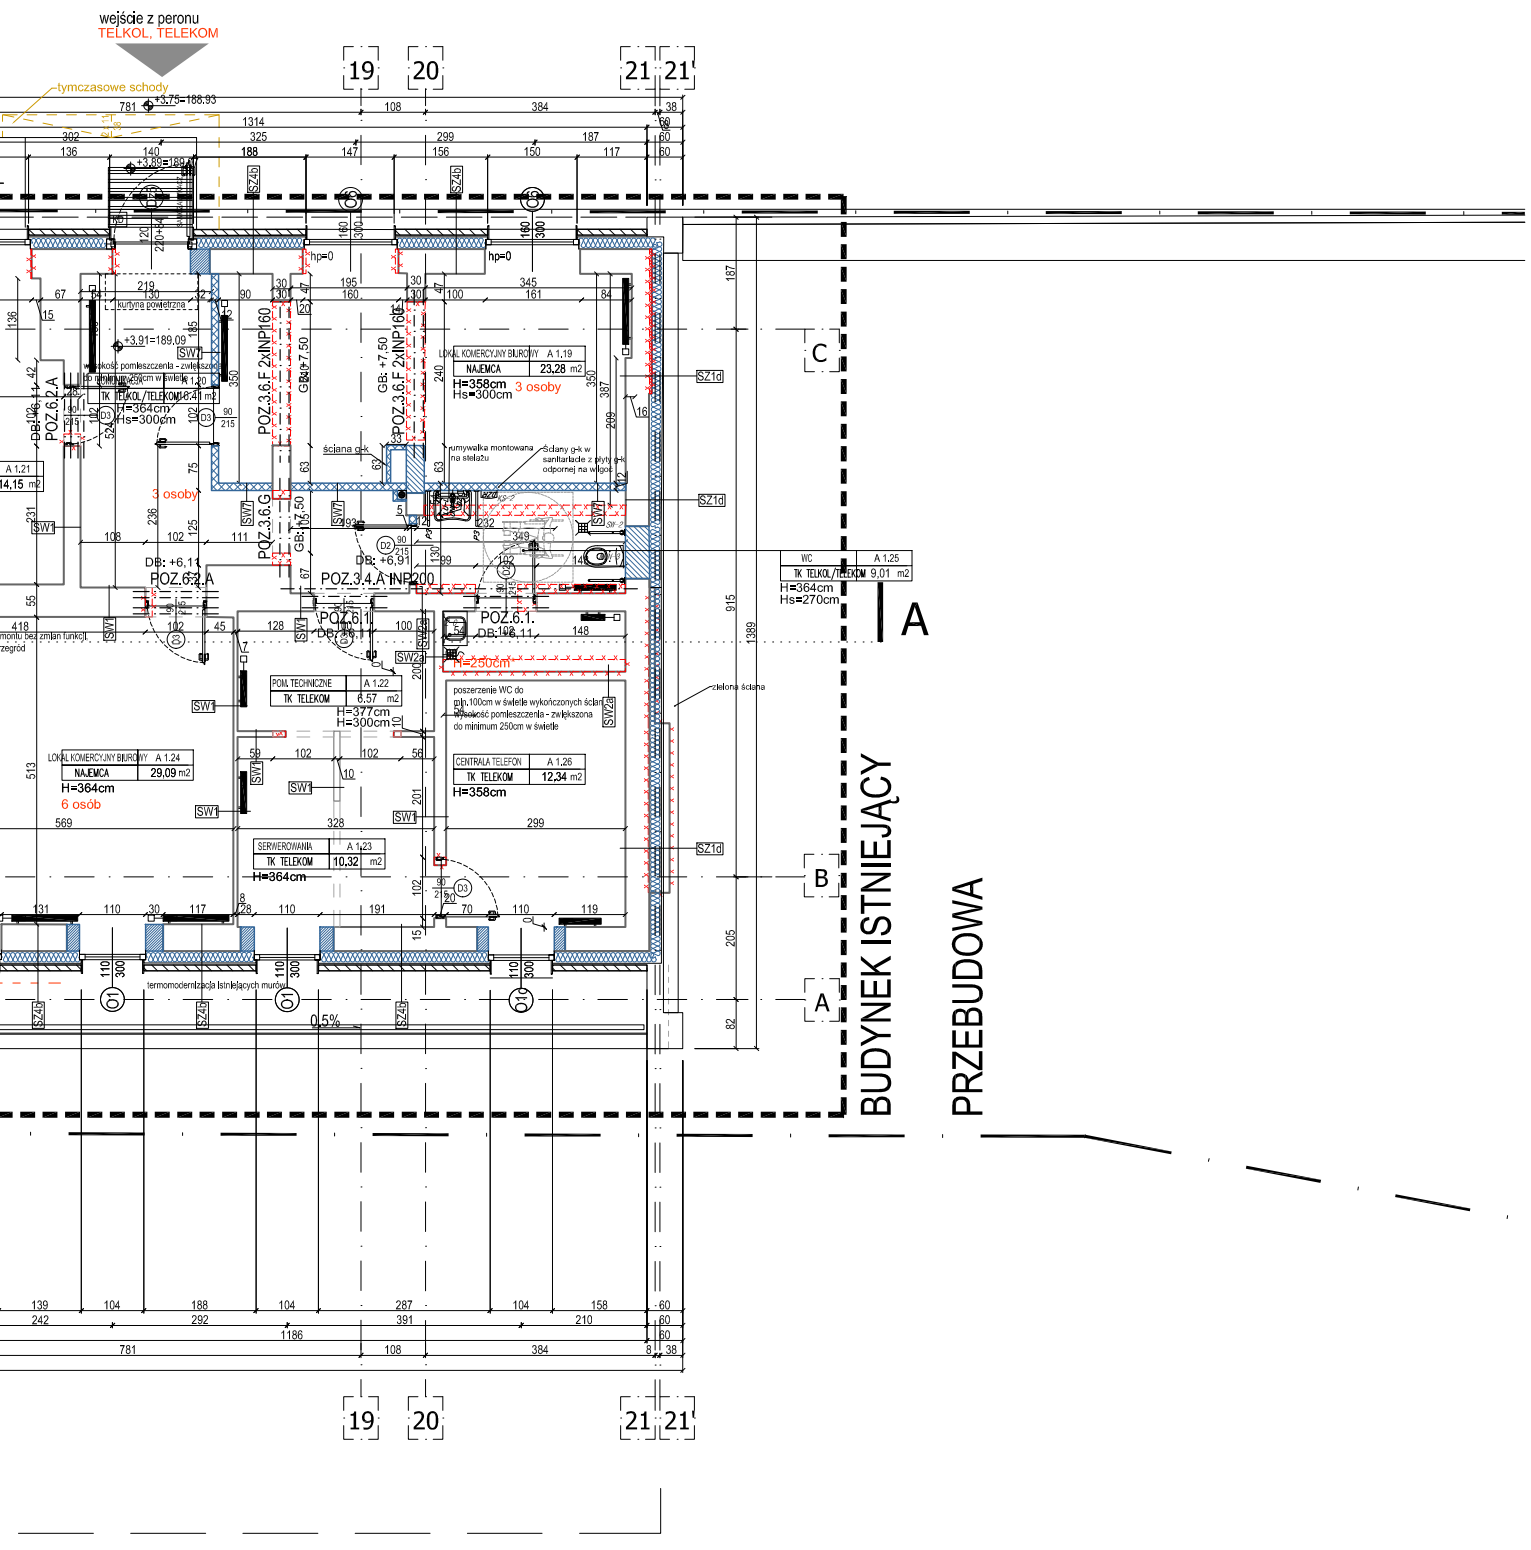
wejście z peronu
TELKOL, TELEKOM
tymczasowe schody
+3,75=188,93
+3,89=189,07
+3,91=189,09
19
20
21
21
781
108
384
38
1314
302
325
299
187
60
136
140
188
147
156
150
117
SZ4b
SZ1d
SW1
SW2
SW2a
SW7
hp=0
kurtyna powietrzna
wysokość pomieszczenia - zwiększona do minimum 250cm w świetle
TK TELKOL/TELEKOM 6,41 m2
H=364cm
Hs=300cm
A 1.21
14,15 m2
DB:+6,11
POZ.6.2.A
POZ.3.6.F 2xINP160
GB:+7,50
POZ.3.6.G
POZ.3.4.A INP200
POZ.6.1.
DB:+6,91
ściana g-k
umywalka montowana na stelażu
ściany g-k w sanitariacie z płyty g-k odpornej na wilgoć
LOKAL KOMERCYJNY BIUROWY A 1.19
NAJEMCA 23,28 m2
H=358cm
Hs=300cm
3 osoby
WC A 1.25
TK TELKOL/TELEKOM 9,01 m2
H=364cm
Hs=270cm
POM. TECHNICZNE A 1.22
TK TELEKOM 6,57 m2
H=377cm
H=300cm
H=250cm
poszerzenie WC do min. 100cm w świetle wykończonych ścian
wysokość pomieszczenia - zwiększona do minimum 250cm w świetle
CENTRALA TELEFON. A 1.26
TK TELEKOM 12,34 m2
H=358cm
LOKAL KOMERCYJNY BIUROWY A 1.24
NAJEMCA 29,09 m2
H=364cm
6 osób
SERWEROWNIA A 1.23
TK TELEKOM 10,32 m2
H=364cm
zielona ściana
montu bez zmian funkcji
ogród
termomodernizacja istniejących murów
0,5%
01
01
01
D1
D2
D3
C
B
A
A
1389
915
187
205
82
139
104
188
287
104
158
242
292
391
210
1186
BUDYNEK ISTNIEJĄCY
PRZEBUDOWA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIĘTRA

	NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. [m²]
SEGMENT A	A1.1	WIATROŁAP	GRES	3,42
	A1.2	POM. SOCJALNE	GRES	20,29
	A1.2A	WC KOEDUKACYJNE <10 OS.	GRES	3,29
	A1.3	POM. DRUŻYN KONDUKTORSKICH, POM. SOCJALNE	GRES	24,40
	A1.3A	WC KOEDUKACYJNE <10 OS.	GRES	3,26
	A1.4	POM. TECHNICZNE	GRES	12,29
	A1.5	GRUPA CZYSZCZĄCA TABOR	GRES	21,73
	A1.6	MAGAZYN	GRES	22,90
	A1.7	REWIDENCI	GRES	25,64
	A1.8.1	WC MĘSKI	GRES	10,43
	A1.8.2	WC DAMSKI	GRES	9,16
	A1.9	KOMUNIKACJA	GRES	8,12
	A1.10	KOMUNIKACJA	GRES	9,43
	A1.11	WIATROŁAP	GRES	3,07
	A1.12	KOMUNIKACJA	GRES	12,03
	A1.13	ADMINISTRACJA	GRES	17,53
	A1.14	POM. GOSPODARCZE	GRES	5,98
	A1.15	FIRMA SPRZĄTAJĄCE, ZAPLECZE	GRES	18,73
	A1.16	OCHRONA	GRES	18,02
	A1.17.1	WC DAMSKI	GRES	5,30
	A1.17.2	WC MĘSKI	GRES	7,08
	A1.18	POMIESZCZENIE SOCJALNE	GRES	6,44
	A1.19	LOKAL KOMERCYJNY	GRES	23,28
	A1.20	KOMUNIKACJA	GRES	16,41
	A1.21	ROZDZIELNIA TELETECH.	GRES	14,15
	A1.22	POMIESZCZENIE BIUROWE	GRES	6,57
	A1.23	SERWEROWNIA	GRES	10,32
	A1.24	LOKAL KOMERCYJNY	GRES	29,09
	A1.25	WC KODED <9 OS.	GRES	9,01
	A1.26	CENTRALA TELEFONICZNA	GRES	12,34
			SUMA	389,71
	NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. [m²]
SEGMENT C	C1.1	POMIESZCZENIE SOCJALNE	GRES	6,32
	C1.2	COWORK SPACE	BEZ WARST WYKOŃ.	53,21
	C1.3	STREFA KULTURY	BEZ WARST WYKOŃ.	162,44
	C1.4	KOMUNIKACJA	GRES	21,52
	C1.4.0	SCHODY	GRES	9,58
	C1.5.1	WC NIEPEŁNOSPRAWNI	GRES	7,41
	C1.5.2	WC DAMSKI	GRES	5,51
	C1.5.3	WC MĘSKI	GRES	5,61
			SUMA	271,6
			TARAS WIDOKOWY	381,90
			SUMA POWIERZCHNI PIĘTRA	661,31

LEGENDA

- GRANICE INWESTYCJI
- ISTNIEJĄCE ELEMENTY
- WYBURZENIA
- ▨ PROJEKTOWANE PRZEMUROWANIA, MUROWANIA, DOMUROWANIA
- PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE
- ☐ PROJEKTOWANE ELEM. KONSTRUKCYJNE
- MOŻLIWOŚĆ WYDZIELENIA POMIESZCZENIA
- KD KONTROLA DOSTĘPU PROJ.
- ▤ WYCIERACZKA ZEWNĘTRZNA PROJ.
- ▦ WYCIERACZKA WEWNĘTRZNA PROJ.
- ▩ PROJEKTOWANE ŚCIANKI GK
- PROJ. BARIERKI CAŁOSZKLANE ZE SZKŁA BEZPIECZNEGO
- ▦ SYSTEM FON - FAKTURA INFORMACYJNA - KOPUŁKI
- ☰ SYSTEM FON - FAKTURA KIERUNKOWA - BRUZDY
- ▲ GŁÓWNE WEJŚCIE DO BUDYNKU
- △ WEJŚCIE POMOCNICZE
- ▲ DWORZEC GŁÓWNE WEJŚCIE NA DWORZEC

D1
- blacha tytan-cynk na podwójny rąbek z taśmą uszczelniającą rąbek - proj.
- deskowanie pełne 3cm - proj.
- szczelina wentylacyjna 4cm - proj.
- membrana paroprzepuszczalna
- deskowanie - proj.
- konstrukcja drewniana zapewniająca spadek - proj.
- wełna mineralna 30 cm - proj.
- paroizolacja - proj.
- konstrukcja dachu - istn.
- sufit podwieszany na podkonstrukcji - proj.

D2
- blacha tytan-cynk na podwójny rąbek - proj.
- deskowanie 3cm - proj.
- szczelina wentylacyjna 8cm - proj.
- membrana paroprzepuszczalna - proj.
- deskowanie - istn.
- wełna mineralna 15 cm proj. między krokwiami - istn.

SZ1
- elewacja wentylowana na podkonstrukcji systemowej- UWAGA: dwa rodzaje blachy zgodnie z elewacjami - proj.
- podkonstrukcja, wypełnienie wełną mineralną 20 cm - proj.
- bloczki silikatowe 24cm - proj.
- tynk cementowo-wapienny - proj.

SZ1a
- elewacja wentylowana na podkonstrukcji systemowej- UWAGA: dwa rodzaje blachy zgodnie z elewacjami - proj.
- podkonstrukcja, wypełnienie wełną mineralną 20 cm - proj.
- cegła pełna - istn.
- tynk cementowo-wapienny - proj.

SZ1b
- elewacja wentylowana na podkonstrukcji systemowej- UWAGA: dwa rodzaje blachy zgodnie z elewacjami - proj.
- podkonstrukcja, wypełnienie wełną mineralną 20 cm - proj.
- cegła pełna - istn.
- płytki ceramiczne - proj.

SZ1c
- tynk cementowo-wapienny zbrojony siatką
- wełna mineralna 20 cm - proj.
- bloczki silikatowe 24cm - proj.
- tynk cementowo-wapienny - proj.

SZ1d
- zielona ściana (max 50kg/m²) - proj.
- tynk cementowo-wapienny zbrojony siatką
- wełna mineralna 20 cm - proj.
- cegła pełna - istn.
- tynk cementowo-wapienny/ płytki ceramiczne - proj.

SZ2
- elewacja wentylowana na podkonstrukcji systemowej- UWAGA: dwa rodzaje blachy zgodnie z elewacjami - proj.
- podkonstrukcja, wypełnienie wełna mineralna - 20 cm - proj.
- ściana żelbetowa 20 cm - proj.
- tynk cementowo-wapienny - proj.

SZ3
- płyta warstwowa o grubości 10 cm, RAL 7016, współczynnik U: 0,44 (W/m²K) - proj.
- podkonstrukcja stalowa systemowa - proj.

SZ4
- elewacja wentylowana na podkonstrukcji systemowej- cegła pełna klinkierowa czerwona o wymiarach 50 x 10 x 4cm - proj.
- podkonstrukcja, wypełnienie wełną mineralną 20 cm - proj.
- bloczki silikatowe 24cm - proj.
- tynk cementowo-wapienny - proj.

SZ4a
- elewacja wentylowana na podkonstrukcji systemowej- cegła pełna klinkierowa czerwona o wymiarach 50 x 10 x 4cm - proj.
- podkonstrukcja, wypełnienie wełną mineralną 20 cm - proj.
- ściana żelbetowa 20cm - proj.
- tynk cementowo-wapienny - proj.

SZ4b
- elewacja wentylowana na podkonstrukcji systemowej- cegła pełna klinkierowa czerwona o wymiarach 50 x 10 x 4cm - proj.
- podkonstrukcja, wypełnienie wełną mineralną 20 cm - proj.
- cegła pełna - istn.
- tynk renowacyjny kryty szpachlą wapienno-trasową - proj.

SZ5
- wypełnienie luki spienionym betonem - proj.
- ściana z bloczków betonowych fundamentowych 24 cm - proj.
- izolacja przeciwwodna 2x - proj.
- styropian ekstrudowany min 12 cm - proj.
- ściana z bloczków silikatowych/ żelbetowa (zgodnie z rzutem) - proj.
- tynk cementowo-wapienny/płytki ceramiczne - proj.

SZ6
- mur oporowy - istn.
- wyrównanie lica ściany - proj.
- izolacja przeciwwodna 2x - proj.
- styropian ekstrudowany min 12 cm - proj.
- ściana z bloczków silikatowych/ żelbetowa (zgodnie z rzutem) - proj.
- tynk cementowo-wapienny/płytki ceramiczne - proj.

SW1
- tynk renowacyjny kryty szpachlą wapienno-trasową - proj.
- cegła pełna - istn.
- tynk renowacyjny kryty szpachlą wapienno-trasową - proj.

SW2
- płytki ceramiczne/ tynk - proj.
- cegła pełna - istn.
- płytki ceramiczne/ tynk - proj.

SW2a
- tynk renowacyjny kryty szpachlą wapienno-trasową - proj.
- cegła pełna - istn.
- płytki ceramiczne/ tynk - proj.

SW3
- płytki ceramiczne/ tynk - proj.
- bloczki silikatowe 12cm - proj.
- płytki ceramiczne/ tynk - proj.

SW3a
- płytki ceramiczne/ tynk - proj.
- ocieplenie wełną mineralną 12cm - proj.
- bloczki silikatowe 12cm - proj.
- ocieplenie wełną mineralną 12cm - proj.
- płytki ceramiczne/ tynk - proj.

SW4
- płytki ceramiczne/ tynk - proj.
- bloczki silikatowe 24cm - proj.
- płytki ceramiczne/ tynk - proj.

SW5
- płytki ceramiczne/ tynk - proj.
- ściana żelbetowa 20cm - proj.
- płytki ceramiczne/ tynk - proj.

SW5a
- płytki ceramiczne/ tynk - proj.
- ocieplenie wełną mineralną 12cm - proj.
- ściana żelbetowa 20cm - proj.
- płytki ceramiczne/ tynk - proj.

SW6
- płytki ceramiczne/ tynk - proj.
- bloczki silikatowe 8cm - proj.
- płytki ceramiczne/ tynk - proj.

SW7
- płytki ceramiczne/ tynk - proj.
- ściana g-k na stelażu stalowym 12cm - proj. UWAGA - od strony łazienek stosować płyty dedykowane do pomieszczeń mokrych
- płytki ceramiczne/ tynk - proj.

SD1
- gładź gipsowa - proj.
- tynk cementowo wapienny - proj.
- pustaki ceramiczne 12cm - proj.
- tynk cementowo wapienny - proj.
- gładź gipsowa - proj.

SD2
- gładź gipsowa - proj.
- tynk cementowo wapienny - proj.
- pustaki ceramiczne 12cm - proj.
- tynk cementowo-wapienny - proj.
- płytki ceramiczne/ tynk - proj.

SD3
- płytki ceramiczne/ tynk - proj.
- tynk cementowo-wapienny - proj.
- pustaki ceramiczne 12cm - proj.
- tynk cementowo-wapienny - proj.
- płytki ceramiczne/ tynk - proj.

UWAGI

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
2. Na złączach do istniejących sieci, instalacji oraz parterów należy przewidzieć ewentualną konieczność zastosowania ścianki systemowej zapobiegającej naruszeniu gruntu poza wykopem.
3. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - część konstrukcyjna (konstrukcja - projekt wykonawczy).
4. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
5. Szerokość otworów drzwiowych dostosować do wybranego systemu, aby zachować projektowaną szerokość światła przejścia drzwi.
6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Montaż, rozmieszczenie oraz ilość siedzisk, przejść, przejść ze stopniami, ich szerokości, zabezpieczenia należy wykonywać ściśle w oparciu o obowiązujące przepisy.
8. Wszystkie materiały podane w dokumentacji jako przykładowe. Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych zamiennych o takich lub lepszych parametrach technicznych. W takiej sytuacji wykonawca robót jest zobowiązany do uzgodnienia tych materiałów z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
9. Dobierając podnośnik pionowy należy zwrócić szczególną uwagę na zaprojektowane parametry techniczne. Projektant dopuszcza inne rozwiązania pod warunkiem uzgodnienia tych rozwiązań z projektantem pełniącym nadzór autorski.
10. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania rysunków montażowych takich elementów jak okna, drzwi, balustrady, pomosty techniczne oraz wszelkiego wyposażenia budynku wymagającego montażu, także systemowych elementów wykończenia, a w szczególności elementów akustycznych. Przed montażem konieczne jest uzgodnienie z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
11. Podane w projekcie wymagania pożarowe dla poszczególnych elementów budynku należy traktować jako minimalne konieczne.
12. Wszystkie przegrody we wszystkich pomieszczeniach i przestrzeniach technicznych, w których znajdują się urządzenia techniczne przeznaczone są do wygłuszenia zgodnie z zaleceniami karty katalogowej producenta urządzeń.
13. W związku z tym, że teren inwestycji charakteryzuje się różnicami wysokości terenu wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia przed przystąpieniem do prac budowlanych, szczegółowych pomiarów geodezyjno-wysokościowych dla obszaru pod budynkiem oraz terenów przyległych i przedłożenia projektantowi w celu weryfikacji.
14. Prowadzenie wszelkich prac poza działką Inwestora (np. prace przyłączeniowe) musi zakończyć się przywróceniem do stanu pierwotnego. Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć to w ramach składanej oferty.
15. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
16. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać dokładnych pomiarów geodezyjnych wszystkich przyjętych na etapie projektowym rzędnych. Różnice w stosunku do projektu należy niezwłocznie zgłosić Projektantowi.

GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.
ul. Pamiątkowa 2/37 61-512 Poznań tel/fax 061 224 81 20
biuro@gpvt.pl

Numer umowy: KFZ01.022.IP.3742.2020		Branża: ARCHITEKTURA		Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	
Inwestor:		POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa			
Nazwa inwestycji:		Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania: "Przebudowa dworca kolejowego Racibórz"			
Lokalizacja inwestycji:		dz. nr 4771/105 Pl. Dworcowy 1, 47-400 Racibórz			
Projektant:	ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Grzegorz Pacer	upr.nr WP-OIA/OKK/Upb/10/2007		
Opracowanie:					
Sprawdzający:	ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Tomasz Białoszewski	upr.nr WP-OIA/OKK/UpB/40/2011		
Treść rysunku:		RZUT PIĘTRA			
Data rozpoczęcia projektu:		Sporządził:	Data:	Nr rysunku:	Skala:
Ostatnia modyfikacja:			03.2021	Aw02	1:50

Uwaga: Projekt Architektoniczny Rozpatrywać Łącznie z Projektami Branżowymi [illegible]